



Serienmäßiger hydr. Schrägstützfuß

## Tandem Dreiseitenkipper 10,0t (8,0t)

### Modell T 663/2

- ▶ Parabelfederung
- ▶ Spurweite 1650 mm
- ▶ Trommelbremse 300x90
- ▶ Zylinder Hub: ca. 1700 mm (ca. 13l)



40 km/h Ausführung, Stahlprofilbordwände, Zentralverriegelung an drei Seiten, Hydr. Schrägstützfuß, 2-Kreis Druckluftbremse (Alternativ Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik), Kurbelbremse, Beleuchtungsanlage 12 V, Kornschieber in der Rückwand, Kotflügel auf der Hinterachse, Keile mit Halter, Kippwinkel ca. 50° rückwärts, Kippwinkel ca. 45° seitlich

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Zul. Gesamtgewicht            | ca. 10000 kg (8000 kg)                       |
| Eigengewicht                  | ca. 2700 kg                                  |
| Nutzlast                      | ca. 7300 kg (5300 kg)                        |
| Ladevolumen                   | ca. 4,9 m <sup>3</sup> (9,8 m <sup>3</sup> ) |
| Bordwandhöhe                  | 500 mm + 500 mm                              |
| Blechdicke (Boden / Bordwand) | ca. 4 / 2 mm                                 |
| Pritsche Länge innen          | ca. 4400 mm                                  |
| Breite innen konisch          | ca. 2190/2240 mm                             |
| Plattformhöhe                 | ca. 1060 mm                                  |
| Bereifung                     | 11.5/80 – 15.3                               |

|                                    |         |                     |
|------------------------------------|---------|---------------------|
| <b>T 663/2 mit Druckluftbremse</b> | 700 500 | <b>EUR 16.800,—</b> |
| <b>T 663/2 mit Auflaufbremse</b>   | 700 502 | <b>EUR 17.840,—</b> |

### Mehrpreise:

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| Hinterer Anschlüsse                           | EUR | 252,—     |
| <b>Minderpreis</b> ohne 2. Aufsatz 500 mm     | EUR | - 1.667,— |
| 3. Aufsatz 500 mm (14,7 m <sup>3</sup> )      | EUR | 2.264,—   |
| SILO-Ausführung (16,0 m <sup>3</sup> )        | EUR | 3.367,—   |
| Bordwandhebefedern                            | EUR | 151,—     |
| Rollplane mit Gestell (klappbar) und Dreiecke | EUR | 1.441,—   |
| Auslaufgasse                                  | EUR | 87,—      |
| Anhängerkupplung mit Bolzen                   | EUR | 150,—     |
| Bereifung 400/60-15,5 TVS - EURO GRIP         | EUR | 628,—     |

|  |     |       |
|--|-----|-------|
| CoC-Ausführung mit ALB Regler (nur bei Druckluft)                                  | EUR | 602,— |
| Gutachten zur Erlangung einer Betriebserlaubnis § 21 StVZO (nur bei Auflaufbremse) | EUR | 295,— |

Alle Preise zzgl. Mwst ab Lager Itterbeck, bei Anlieferung zzgl. Frachttanteil  
Gültig ab 06/2025



**EURO-JABELMANN**  
**Maschinenbau GmbH**  
 Wilsumer Str. 19 - 21  
 D- 49847 Itterbeck  
 Tel. 0049 (0)5948-9339-0  
 info@euro-jabelmann.de  
 www.euro-jabelmann.de



## Tandem Dreiseitenkipper 12,0t

Modell T 663/1 (Art.700 600)

- ▶ Blattfederung
- ▶ Spurweite 1700 mm
- ▶ Trommelbremse 300x90
- ▶ Zylinder Hub: ca. 1700 mm (ca. 13l)



40 km/h Ausführung, Stahlprofilbordwände, Zentralverriegelung an drei Seiten, Hydr. Schrägstützfuß, 2-Kreis Druckluftbremse (Alternativ Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik), Kurbelbremse, Beleuchtungsanlage 12 V, Kornschieber in der Rückwand, Kotflügel auf der Hinterachse, Keile mit Halter, Kippwinkel ca. 50° rückwärts, Kippwinkel ca. 45° seitlich

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Zul. Gesamtgewicht            | ca. 12000 kg                                  |
| Eigengewicht                  | ca. 3200 kg                                   |
| Nutzlast                      | ca. 8800 kg                                   |
| Ladevolumen                   | ca. 5,9 m <sup>3</sup> (11,8 m <sup>3</sup> ) |
| Bordwandhöhe                  | 600 mm + 600 mm                               |
| Blechdicke (Boden / Bordwand) | ca. 5 / 2,5 mm                                |
| Pritsche Länge innen          | ca. 4400 mm                                   |
| Breite innen konisch          | ca. 2190/2240 mm                              |
| Plattformhöhe                 | ca. 1250 mm                                   |
| Bereifung                     | 15.0/70 – 18                                  |


### Preis

**EUR 19.780,--**

#### Mehrpreis:

|   |               |
|---|---------------|
| <u>Minderpreis</u> ohne 2. Aufsatz 600 mm     | EUR -1.835,-- |
| 3. Aufsatz 600 mm (17,75 m <sup>3</sup> )     |               |
| Siloausführung T 663/1 inkl. hydr. Heckklappe | EUR 3.390,--  |
| Bordwände 1600 mm (600+500+500 mm)            | EUR 2.302,--  |
|   |               |
| Hintere Anschlüsse                            | EUR 251,--    |
| Bordwandhebefedern                            | EUR 151,--    |
| Rollplane mit Gestell (klappbar) und Dreiecke | EUR 1.441,--  |
| Auslaufgasse                                  | EUR 87,--     |
| Anhängerkupplung mit Bolzen                   | EUR 150,--    |
| Automatische Anhängerkupplung Rockinger       | EUR 1.020,--  |
| Bereifung 500/50-17                           | ohne Aufpreis |
| CoC-Ausführung mit ALB Regler                 | EUR 472,--    |

Alle Preise zzgl. MwSt zzgl. Fracht  
Preise gültig ab 06/2025

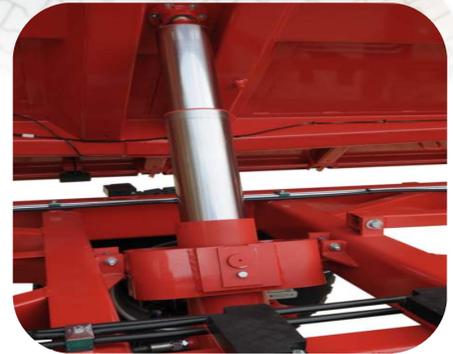

Serienmäßiger hydr. Schrägstützfuß



**EURO-JABELMANN**  
**Maschinenbau GmbH**  
 Wilsumer Str. 19 - 21  
 D- 49847 Itterbeck  
 Tel. 0049 (0)5948-9339-0  
 info@euro-jabelmann.de  
 www.euro-jabelmann.de



## Tandem Dreiseitenkipper 12,0t

**Modell T 663/4** (Art.700 550)

- ▶ Parabelfederung
- ▶ Spurweite 1800 mm
- ▶ Trommelbremse 300x90
- ▶ Zylinder Hub: ca. 1830 mm (ca. 15l)



40 km/h Ausführung, Stahlprofilbordwände, Zentralverriegelung an drei Seiten, Hydr. Schrägstützfuß, 2-Kreis Druckluftbremse (Alternativ Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik), Kurbelbremse, Beleuchtungsanlage 12 V, Kornschieber in der Rückwand, Kotflügel auf der Hinterachse, Keile mit Halter, Kippwinkel ca. 50° rückwärts, Kippwinkel ca. 45° seitlich



|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Zul. Gesamtgewicht            | ca. 12000 kg                                  |
| Eigengewicht                  | ca. 3500 kg                                   |
| Nutzlast                      | ca. 8500 kg                                   |
| Ladevolumen                   | ca. 5,9 m <sup>3</sup> (11,8 m <sup>3</sup> ) |
| Bordwandhöhe                  | 600 mm + 600 mm                               |
| Blechdicke (Boden / Bordwand) | ca. 5 / 2,5 mm                                |
| Pritsche Länge innen          | ca. 4400 mm                                   |
| Breite innen konisch          | ca. 2190/2240 mm                              |
| Plattformhöhe                 | ca. 1185 mm                                   |
| Bereifung                     | 15.0/70 – 18                                  |



**Preis** **EUR 21.940,--**

### Mehrpriis:

|   |               |
|---|---------------|
| CoC-Ausführung mit ALB Regler                 | EUR 633,—     |
| Hintere Anschlüsse                            | EUR 251,—     |
| <b>Minderpreis</b> ohne 2. Aufsatz 600 mm     | EUR 1.835,—   |
| 3. Aufsatz 600 mm (17,75 m <sup>3</sup> )     | EUR 2.348,—   |
| Bordwandhebefedern                            | EUR 151,—     |
| Rollplane mit Gestell (klappbar) und Dreiecke | EUR 1.705,—   |
| Auslaufgosse                                  | EUR 87,—      |
| Anhängerkupplung mit Bolzen                   | EUR 150,—     |
| Automatische Anhängerkupplung Rockinger       | EUR 1.020,—   |
| Bereifung 500/50-17                           | ohne Aufpreis |



Alle Preise zzgl. MwSt zzgl. Fracht  
**Preise gültig ab 06/2025**



**Serienmäßiger hydr. Schrägstützfuß**



**EURO-JABELMANN**  
**Maschinenbau GmbH**  
 Wilsumer Str. 19 - 21  
 D- 49847 Itterbeck  
 Tel. 0049 (0)5948-9339-0  
 info@euro-jabelmann.de  
 www.euro-jabelmann.de



## Tandem Dreiseitenkipper 13,6t

**Modell T 663/3** (Art.700 750)

- ▶ Blattfederung
- ▶ Spurweite 1700 mm
- ▶ Trommelbremse 400x80
- ▶ Zylinder Hub: ca. 1700 mm (ca. 13l)



40 km/h Ausführung, Stahlprofilbordwände, Zentralverriegelung an drei Seiten, Hydr. Schrägstützfuß, 2-Kreis Druckluftbremse (Alternativ Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik), Kurbelbremse, Beleuchtungsanlage 12 V, Kornschieber in der Rückwand, Kotflügel auf der Hinterachse, Keile mit Halter, Kippwinkel ca. 50° rückwärts, Kippwinkel ca. 45° seitlich

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Zul. Gesamtgewicht            | ca. 13600 kg                                  |
| Eigengewicht                  | ca. 3600 kg                                   |
| Nutzlast                      | ca. 10000 kg                                  |
| Ladevolumen                   | ca. 5,9 m <sup>3</sup> (11,8 m <sup>3</sup> ) |
| Bordwandhöhe                  | 600 mm + 600 mm                               |
| Blechdicke (Boden / Bordwand) | ca. 5 / 2,5 mm                                |
| Pritsche Länge innen          | ca. 4400 mm                                   |
| Breite innen konisch          | ca. 2190/2240 mm                              |
| Plattformhöhe                 | ca. 1320 mm                                   |
| Bereifung                     | 385/65R22,5 RE                                |

**Preis** **EUR 20.870,--**

### Mehrpris:

|  |              |
|--|--------------|
| ALB Regler   | EUR 377,—    |
| Hintere Anschlüsse   | EUR 252,—    |
| <b><u>Minderpreis</u></b> ohne 2. Aufsatz 600 mm           | EUR -1.835,— |
| 3. Aufsatz 600 mm (17,75 m <sup>3</sup> )                  | EUR 2.348,—  |
| Bordwandhebefedern   | EUR 151,—    |
| Rollplane mit Gestell (klappbar) und Dreiecke              | EUR 1.441,—  |
| Auslaufgosse   | EUR 87,—     |
| Anhängerkupplung mit Bolzen                                | EUR 150,—    |
| Automatische Anhängerkupplung Rockinger                    | EUR 1.020,—  |
| Bereifung 500/45-22,5                                      | EUR 1.007,—  |
| Gutachten zur Erlangung einer Betriebserlaubnis § 21 StVZO |              |
| Ausschließlich für Deutschland gültig                      | EUR 295,—    |

Alle Preise zzgl. MwSt zzgl. Fracht  
**Preise gültig ab 06/2025**



**Serienmäßiger hydr. Schrägstützfuß**



**EURO-JABELMANN**  
**Maschinenbau GmbH**  
 Wilsumer Str. 19 - 21  
 D- 49847 Itterbeck  
 Tel. 0049 (0)5948-9339-0  
 info@euro-jabelmann.de  
 www.euro-jabelmann.de



## Tandem Dreiseitenkipper 14,2t Palettenbreite

**Modell PT 510** (Art.705 800)

- ▶ Parabelfederung
- ▶ Spurweite 1900 mm
- ▶ Trommelbremse 400x80
- ▶ Zylinder Hub: ca. 1700 mm (ca. 15l)



40 km/h Ausführung, Stahlprofilbordwände, Zentralverriegelung an drei Seiten, Hydr. Schrägstützfuß, 2-Kreis Druckluftbremse (Alternativ Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik), Kurbelbremse, Beleuchtungsanlage 12 V, Kornschieber in der Rückwand, Kotflügel auf der Hinterachse, Keile mit Halter, Kippwinkel ca. 50° rückwärts, Kippwinkel ca. 45° seitlich

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Zul. Gesamtgewicht            | ca. 14200 kg                                  |
| Eigengewicht                  | ca. 4000 kg                                   |
| Nutzlast                      | ca. 10200 kg                                  |
| Ladevolumen                   | ca. 6,6 m <sup>3</sup> (13,2 m <sup>3</sup> ) |
| Bordwandhöhe                  | 600 mm + 600 mm                               |
| Blechdicke (Boden / Bordwand) | ca. 5 / 2,5 mm                                |
| Pritsche Länge innen          | ca. 4545 mm                                   |
| Breite innen konisch          | ca. 2420 mm                                   |
| Plattformhöhe                 | ca. 1250 mm                                   |
| Bereifung                     | 385/65R22,5 RE                                |

**Preis** **EUR 23.230,--**

Mehrpreis:

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| K80 Kugelflanschzugöse                                     | EUR | 252,—     |
| ALB Regler   | EUR | 452,—     |
| <b>Minderpreis</b> ohne 2. Aufsatz 600 mm                  | EUR | - 1.923,— |
| mittlerer 3. Aufsatz 600 mm                                | EUR | 2.007,—   |
| Bordwandhebefedern   | EUR | 151,—     |
| Rollplane mit Gestell (klappbar) und Dreiecke              | EUR | 1.788,—   |
| Auslaufgasse   | EUR | 87,—      |
| Anhängerkupplung mit Bolzen                                | EUR | 150,—     |
| Automatische Anhängerkupplung Rockinger                    | EUR | 1.020,—   |
| Bereifung 500/50-22,5                                      | EUR | 1.007,—   |
| Gutachten zur Erlangung einer Betriebserlaubnis § 21 StVZO | EUR | 295,—     |

Alle Preise zzgl. MwSt zzgl. Fracht  
**Preise gültig ab 06/2025**



Serienmäßiger hydr. Schrägstützfuß



**EURO-JABELMANN**  
**Maschinenbau GmbH**  
 Wilsumer Str. 19 - 21  
 D- 49847 Itterbeck  
 Tel. 0049 (0)5948-9339-0  
 info@euro-jabelmann.de  
 www.euro-jabelmann.de



## Tandem Dreiseitenkipper 16,2t Palettenbreite

**Modell PT 512** (Art.705 900)

- ▶ Parabelfederung
- ▶ Spurweite 1900 mm
- ▶ Trommelbremse 400x80
- ▶ Zylinder Hub: ca. 1980 mm (ca. 18l)



40 km/h Ausführung, Stahlprofilbordwände, Zentralverriegelung an drei Seiten, Hydr. Schrägstützfuß, 2-Kreis Druckluftbremse (Alternativ Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik), Kurbelbremse, Beleuchtungsanlage 12 V, Kornschieber in der Rückwand, Kotflügel auf der Hinterachse, Keile mit Halter, Kippwinkel ca. 50° rückwärts, Kippwinkel ca. 45° seitlich

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Zul. Gesamtgewicht            | ca. 16200 kg                                  |
| Eigengewicht                  | ca. 4200 kg                                   |
| Nutzlast                      | ca. 12000 kg                                  |
| Ladevolumen                   | ca. 6,6 m <sup>3</sup> (15,4 m <sup>3</sup> ) |
| Bordwandhöhe                  | 600 mm + 800 mm                               |
| Blechdicke (Boden / Bordwand) | ca. 5 / 2,5 mm                                |
| Pritsche Länge innen          | ca. 4545 mm                                   |
| Breite innen konisch          | ca. 2420 mm                                   |
| Plattformhöhe                 | ca. 1250 mm                                   |
| Bereifung                     | 385/65R22,5 RE                                |

### Preis

**EUR 24.360,--**

#### Mehrpreis:

|   |               |
|---|---------------|
| K80 Kugelflanschzugöse  | EUR 252,--    |
| ALB Regler  | EUR 452,--    |
| <b>Minderpreis</b> ohne 2. Aufsatz 800 mm   | EUR -1.923,-- |
| <b>Minderpreis</b> 2. Aufsatz 600 mm anstelle 800 mm  | EUR -277,--   |
| mittlerer 3. Aufsatz 600 mm   | EUR 2.007,--  |
| Bordwandhebefedern  | EUR 151,--    |
| Rollplane mit Gestell (klappbar) und Dreiecke   | EUR 1.788,--  |
| Auslaufgasse  | EUR 87,--     |
| Anhängerkupplung mit Bolzen   | EUR 150,--    |
| Automatische Anhängerkupplung Rockinger   | EUR 1.020,--  |
| Bereifung 500/50-22,5   | EUR 1.591,--  |
| Gutachten zur Erlangung einer Betriebserlaubnis § 21 StVZO<br>Ausschließlich für Deutschland gültig | EUR 295,--    |

Alle Preise zzgl. MwSt zzgl. Fracht  
Preise gültig ab 06/2025



**EURO-JABELMANN**  
**Maschinenbau GmbH**  
 Wilsumer Str. 19 - 21  
 D- 49847 Itterbeck  
 Tel. 0049 (0)5948-9339-0  
 info@euro-jabelmann.de  
 www.euro-jabelmann.de



## Tandem Dreiseitenkipper 20,0t Palettenbreite

### Modell T 683 (Art.702 650)

- ▶ Parabelfederung
- ▶ Spurweite 1960 mm
- ▶ Trommelbremse 406x120
- ▶ Zylinder Hub: ca. 1980 mm (ca. 18l)



40 km/h Ausführung, Stahlprofilbordwände, Zentralverriegelung an drei Seiten, Hydr. Schrägstützfuß, 2-Kreis Druckluftbremse (Alternativ Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik), Kurbelbremse, Beleuchtungsanlage 12 V, Kornschieber in der Rückwand, Kotflügel auf der Hinterachse, Keile mit Halter, Kippwinkel ca. 50° rückwärts, Kippwinkel ca. 45° seitlich

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Zul. Gesamtgewicht            | ca. 20000 kg            |
| Eigengewicht                  | ca. 4700 kg             |
| Nutzlast                      | ca. 15300 kg            |
| Ladevolumen                   | ca. 17,3 m <sup>3</sup> |
| Bordwandhöhe                  | 800 + 600 mm            |
| Blechdicke (Boden / Bordwand) | ca. 5 / 2,5 mm          |
| Pritsche Länge innen          | ca. 5100 mm             |
| Breite innen konisch          | ca. 2420 mm             |
| Plattformhöhe                 | ca. 1350 mm             |
| Bereifung                     | 385/65R22,5 RE          |

**Standard** **EUR 28.190,--**

### Mehrpreis:

|   |     |          |
|---|-----|----------|
| K80 Kugelflanschzugöse  | EUR | 252,--   |
| ALB-Regler  | EUR | 443,--   |
| 2. Aufsatz 800 statt 600 mm   | EUR | 643,--   |
| Rollplane mit Gestell und Dreiecke, klappbar                        | EUR | 1.934,-- |
| Auslaufgosse  | EUR | 87,--    |
| Seitliche Blechrutsche  | EUR | 293,--   |
| Hintere Blechrutsche  | EUR | 189,--   |
| 3 Stück Kornschieber im unteren Aufsatz                             | EUR | 335,--   |
| Hydraulische Bordwandverriegelung (links oder rechts)               | EUR | 593,--   |
| Anhängerkupplung mit Bolzen   | EUR | 150,--   |
| Automatische Anhängerkupplung (Rockinger)                           | EUR | 1.020,-- |
| Bereifung 385/65R22,5 (NEU)   | EUR | 1.305,-- |
| Bereifung 425/65R22,5   | EUR | 1.405,-- |
| Bereifung 445/65R22,5   | EUR | 2.030,-- |
| Bereifung 560/45R22,5 BKT FL 630                                    | EUR | 3.076,-- |
| Bereifung 560/45R22,5 BKT FL 693 M Ridemax                          | EUR | 3.915,-- |
| Bereifung 560/45R22,5 Alliance 885                                  | EUR | 4.125,-- |
| Bereifung 560/45R22,5 Alliance 380                                  | EUR | 4.925,-- |
| Bereifung 560/60R22,5 Alliance 885                                  | EUR | 3.707,-- |
| Bereifung 560/60R22,5 Alliance 882                                  | EUR | 3.673,-- |
| Bereifung 560/60R22,5 BKT FL 630                                    | EUR | 4.096,-- |
| Datenbestätigung zur Zulassung (40 km/h) <i>nur</i> für Deutschland | EUR | 100,--   |

Alle Preise zzgl. Mwst ab Lager Itterbeck, **gültig ab 06/2025**



**EURO-JABELMANN**  
**Maschinenbau GmbH**  
 Wilsumer Str. 19 - 21  
 D- 49847 Itterbeck  
 Tel. 0049 (0)5948-9339-0  
 info@euro-jabelmann.de  
 www.euro-jabelmann.de