

UNIA Kurzscheibeneggen ARES L + XL



Modell Ares L 2,5 - 4,0 m

► Ø 510 mm Scheiben ► 64 cm Scheibenabstand ► Rohrstabwalze Ø 500 mm ► stufenweise einstellbare Arbeitstiefe

| Art. Nr. | Typenbezeichnung | Kraftbedarf | Gewicht | Preis |
|----------|----------------------------|-------------|---------|--------------|
| B139800 | Ares L 2,5 m Arbeitsbreite | 75- 90 PS | 920 kg | EUR 5.780,-- |
| B139900 | Ares L 3,0 m Arbeitsbreite | 80-100 PS | 1080 kg | EUR 7.040,-- |

Mehrpreise:

Beleuchtungssatz (Warntafeln mit Lampen)
Satz Seitendeflektoren

EUR 530,--
EUR 290,--



Modell Ares XL 3,0 m

► Ø 560 mm Scheiben ► 80 cm Scheibenabstand ► austauschbare, wartungsfreie Naben ► Rohrstabwalze Ø 600 mm
► 1 Reihe Federtriegel ► mechanisch einstellbare Arbeitstiefe

| Art. Nr. | Typenbezeichnung | Kraftbedarf | Gewicht | Preis |
|----------|-----------------------------|-------------|---------|--------------|
| B141400 | Ares XL 3,0 m Arbeitsbreite | 110-130 PS | 1530 kg | EUR 9.700,-- |

Mehrpreise:

Beleuchtungssatz (Warntafeln mit Lampen)
Satz Seitendeflektoren
hydr. regulierbare Arbeitstiefe mit 2 Einstellungspunkten
Fahrgestell mit Bereifung 340/55-10, ungebremst
Andere Scheiben, Nachläufer oder Ausstattungswünsche auf Anfrage

EUR 610,--
EUR 400,--
EUR 700,--
EUR 7.550,--

Alle Preise zzgl. Mwst ab Lager, gültig ab 01/2026

UNIA Kurzscheibeneggen ARES XL



Modell Ares XL 4,0 - 7,5 m, hydraulisch klappbar

► Ø 560 mm Scheiben ► 80 cm Scheibenabstand ► austauschbare, wartungsfreie Naben ► Rohrstabwalze Ø 600 mm ► 1 Reihe Federstriegel ► mechanisch einstellbare Arbeitstiefe ► hydraulisch klappbarer Rahmen
 ► Bei 12 m Arbeitsbreite: Fahrgestell mit Druckluftbremse, Bereifung 550/45-22,5

| Art. Nr. | Typenbezeichnung | Kraftbedarf | Gewicht | Preis |
|----------|-------------------------------|-------------|---------|---------------|
| B141800 | Ares XL 4,5 H m Arbeitsbreite | 150-180 PS | 3.075kg | EUR 20.530,-- |
| B141900 | Ares XL 6,0 H m Arbeitsbreite | 170-210 PS | 3.630kg | EUR 24.490,-- |
| B141950 | Ares XL 7,5 H m Arbeitsbreite | 190-260 PS | 4.485kg | EUR 32.180,-- |



Mehrpreise:

| | |
|---|--------------|
| Beleuchtungssatz (Warntafeln mit Lampen) | EUR 740,-- |
| Satz Seitendeflektoren | EUR 400,-- |
| hydr. regulierbare Arbeitstiefe mit 4 Einstellungspunkte | EUR 980,-- |
| Fahrgestell mit Rädern 480/45-17 und Deichsel mit Luftdruckbremse | EUR 9.650,-- |

Andere Scheiben, Nachläufer oder Ausstattungswünsche auf Anfrage

Alle Preise zzgl. Mwst ab Lager, gültig ab 01/2026

UNIA Kurzscheibeneggen ARES XLA (Gülle)

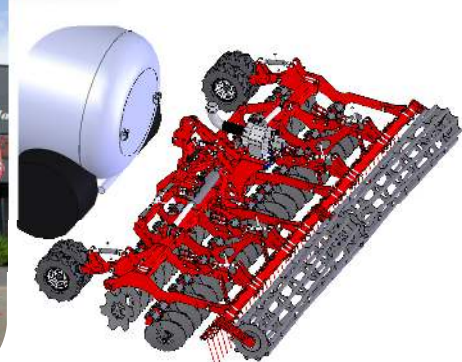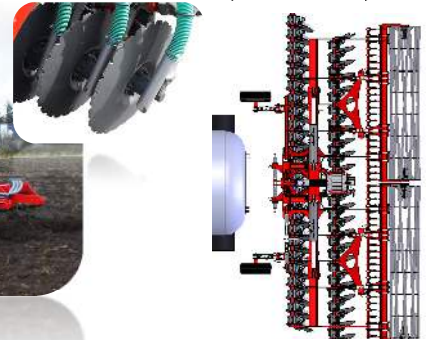

Modell Ares XLA (Für Gülleausbringung) 3,0 - 7,5 m

► Ø 560 mm Scheiben ► 80 cm Scheibenabstand ► austauschbare, wartungsfreie Naben ► hydraulisch klappbarer Rahmen
 ab 4,5 m Arbeitsbreite ► Schlauchhalterungen auf der ersten Scheibenreihe ► Montagebühne des Gülleverteilers

| Art. Nr. | Typenbezeichnung | Kraftbedarf | Gewicht | Preis |
|----------|--------------------------------|-------------|---------|--------------|
| 504417 | Ares XLA 3,0 m Arbeitsbreite | 110-130PS | 1100 kg | EUR 8.390,— |
| 504418 | Ares XLA 4,5 H m Arbeitsbreite | 150-180PS | 2480 kg | EUR 17.130,— |
| 504436 | Ares XLA 6,0 H m Arbeitsbreite | 170-210PS | 2920 kg | EUR 20.870,— |

Mehrpreise:

| | | |
|---------------------|---------------|-----------------------|
| 3,0 m Arbeitsbreite | Rohrstabwalze | 1 Reihe Federstriegel |
| 4,5 m Arbeitsbreite | EUR 2.180,— | EUR 480,— |
| 6,0 m Arbeitsbreite | EUR 3.860,— | EUR 770,— |
| | EUR 4.250,— | EUR 980,— |

| | |
|---|-------------|
| Gülleverteiler Dosimat LVX (3-4 m) | EUR 6.780,— |
| Gülleverteiler ExaCut ECL (4,5-7,5 m) | EUR 9.840,— |
| Gülleverteiler Dosimat DMX (4,5-7,5 m) | EUR 9.790,— |
| Front-Stützräder | EUR 1.990,— |
| Front-Doppelstützräder | EUR 3.060,— |
| Satz Seitendeflektoren | EUR 400,— |
| Beleuchtungsatz (Warntafeln mit Lampen) | EUR 740,— |

Alle Preise zzgl. MwSt ab Lager, gültig ab 01/2026