



PRONAR Containeranhänger T 185 703 600

Tandemfahrwerk, hydraulische Hinterachsabstützung, 40 km/h Ausführung, 2-Kreis-Druckluftanlage, hinterer Unterfahrtschutz mechanisch einstellbar, Werkzeugkasten, LED-Beleuchtung

Zul. Gesamtgewicht	ca. 15000 kg
Eigengewicht	ca. 2870 kg
Nutzlast	ca. 12130 kg
Zulässige Containeraußenlängen:	4100 - 5050 mm
Empfohlene Containerinnenlänge:	4500 mm
Zulässige Containerbreite maximal	2550 mm
Zulässige Containerhöhe maximal	2000 mm
Rollenhöhe bei Standardbereifung	900 mm
Maximaler Containerkippwinkel	46°
Erforderliche Ölmenge	ca. 15 Ltr (200 bar)
Standardbereifung (<i>Nur für landw. Zwecke</i>)	500/50 – 17 TL (Diagonal)
Lackierung	RAL 7021

Optional erhältlich:

Kugelkopfkupplung K80
Teleskopstützfuß mit Getriebe
zusätzliche Hydraulikanschlüsse an dem Haken (+1 x DW)
Seitlicher Unterfahrtschutz
Alu-Kotflügel geriffelt - Pflicht im öffentlichen Straßenverkehr -

Hydraulische Containerverriegelung (+ 1 x DW, Pflicht bei 40 km/h)
Elektro-hydraulische Steuerung (*hydr. Verriegelung im Preis enthalten*)
Eigene Bordhydraulik (*hydr. Verriegelung im Preis enthalten*)

Bereifung 385/55R22,5
Bereifung 500/50R17 FL909 TVS EURO-GRIP 156D
Bereifung 500/50R17 BKT FL 693 M RIDEMAX

Datenbestätigung nur für Deutschland



Hydraulische Containerverriegelung



EURO-JABELMANN
Maschinenbau GmbH
Wilsumer Str. 19 - 21
D- 49847 Itterbeck
Tel. 0049 (0)5948-9339-0
info@euro-jabelmann.de
www.euro-jabelmann.de



PRONAR Containeranhänger T 185/1 703 625

Tandemfahrwerk mit Parabelfederung, hydraulische Hinterachsabstützung, 40 km/h Ausführung, 2-Kreis-Druckluftanlage, hinterer Unterfahrtschutz mechanisch einstellbar, Werkzeugkasten

Zul. Gesamtgewicht

ca. 15000 kg

Eigengewicht

ca. 3100 kg

Nutzlast

ca. 11900 kg

Zulässige Containeraußenlängen:

4100 - 5050 mm

Empfohlene Containerinnenlänge:

4500 mm

Zulässige Containerbreite maximal

2550 mm

Zulässige Containerhöhe maximal

2000 mm

Rollenhöhe bei Standardbereifung

990 mm

Maximaler Containerkippwinkel

46°

Erforderliche Ölmenge

ca. 15 Ltr (200 bar)

Standardbereifung (Nur für landw. Zwecke)

500/50 - 17 TL (Diagonal)

Lackierung

RAL 7021

Optional erhältlich:

Kugelpkopfkupplung K80

Teleskopstützfuß mit Getriebe

zusätzliche Hydraulikanlüsse auf dem Haken + hinten (+ 1 DW)

Druckluftanschluss hinten (2-Kreis)

Anhängerkupplung mit Bolzen

Seitlicher Unterfahrtschutz

Alu-Kotflügel geriffelt - Pflicht im öffentlichen Straßenverkehr -

Hydraulisches Umschaltung (Absetzen/Kippen)

inkl. hydr. Containerverriegelung - Pflicht bei 40 km/h— (4 DW nötig)

Elektro-hydraulische Steuerung (hydr. Verriegelung im Preis enthalten)

Eigene Bordhydraulik hydr. Verriegelung im Preis enthalten)

Bereifung 385/55R22,5

Bereifung 500/50R17 FL909 TVS EURO-GRIP 156D

Bereifung 500/50R17 BKT FL 693 M RIDEMAX


CoC-Ausführung

40 km/h-Zulassung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013, incl. 2-Leiter-Druckluftbremse mit ALB, zGG 13.000 kg, hinterer Unterfahrtschutz homologiert

Unterschied zum T 185: Parabelfederung




Neue Optionen, die bei diesem Modell möglich sind: ALB Regler und hydr. Umschaltung (Absetzen/Kippen)



EURO-JABELMANN
Maschinenbau GmbH
Wilsumer Str. 19 - 21
D- 49847 Itterbeck
Tel. 0049 (0)5948-9339-0
info@euro-jabelmann.de
www.euro-jabelmann.de



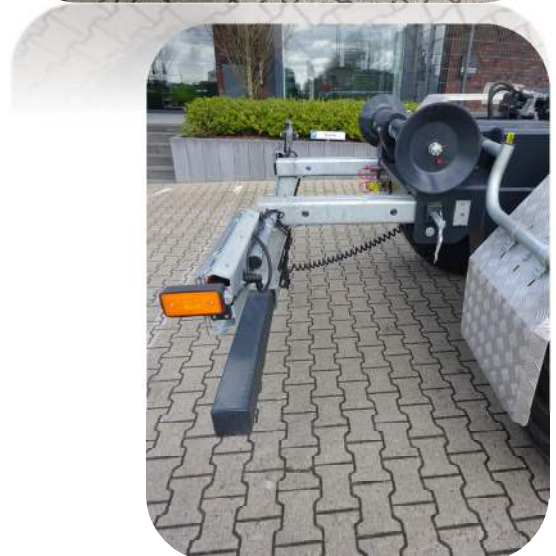

Containeranhänger T 285

Tandemfahrwerk, hydraulische Hinterachsabstützung, 40 km/h Ausführung, 2-Kreis-Druckluftanlage, hinterer Unterfahrschutz mechanisch einstellbar

Zul. Gesamtgewicht

ca. 20000 kg

Eigengewicht

ca. 4.600 kg

Nutzlast

ca. 15400 kg

Containerkippwinkel max.

Ca. 53°

Zulässige Containeraußenlänge

5400 - 6400 mm

Zulässige Containerinnenlänge

5000 - 6000 mm

Empfohlene Containerinnenlänge

5750 mm

Zulässige Containerbreite maximal

2550 mm

Zulässige Containerhöhe maximal

2500 mm

Rollenhöhe bei Standardbereifung

ca. 1150 mm

Erforderliche Ölmenge

ca. 18 Ltr (200 bar)

Standardbereifung

385/65 R 22,5 RE (Runderneuert)

Lackierung

RAL 7021

Optional erhältlich:

Kugelkopfkupplung K80

Teleskopstützfuß mit Getriebe

Hydraulische Containerverriegelung (Pflicht bei 40 km/h)

Elektro-hydraulische Steuerung (hydr. Verriegelung im Preis enthalten)

Eigene Bordhydraulik (hydr. Verriegelung im Preis enthalten)

Seitlicher Unterfahrschutz

Hydraulikanschlüsse auf dem Haken und hinten

2-Kreis Druckluftanschlüsse hinten

Anhängerkupplung mit Steckbolzen

Rockinger Vollautomatische Anhängerkupplung

Alu-Kotflügel geriffelt - Pflicht im öffentlichen Straßenverkehr -

Bereifung 385/65 R 22,5

Bereifung 425/65 R 22,5

Bereifung 445/65 R 22,5

Bereifung 500/60R22,5

Bereifung 600/50-22,5 TVS - EURO GRIP FL09

Bereifung 600/50R22,5, —

Bereifung 620/50R22,5

Datenbestätigung **40 km/h** nur für Deutschland

CoC-Ausführung (**25 km/h-Zulassung**)



EURO-JABELMANN
Maschinenbau GmbH
 Wilsumer Str. 19 - 21
 D- 49847 Itterbeck
 Tel. 0049 (0)5948-9339-0
 info@euro-jabelmann.de
 www.euro-jabelmann.de



Nachlaufenkachse und
gefederte Achsen



Containeranhänger T 285/1^{703 650}

Tandemfahrwerk mit Parabelfederung und Nachlaufenkachse, hydraulische Hinterachsabstützung, 40 km/h Ausführung, 2-Kreis-Druckluftanlage, hinterer Unterfahrtschutz mechanisch einstellbar, Werkzeugkasten

Zul. Gesamtgewicht

ca. 23000 kg

Eigengewicht

ca. 5240 kg

Nutzlast

ca. 17760 kg

Containerkippwinkel max.

ca. 53°

Zulässige Containermaße:

Containerlänge

ca. 5400 – 6400 mm

Containerbreite max.

ca. 2550 mm

Containerhöhe max.

ca. 2500 mm

Bereifung

445/65 R 22,5

Lackierung

RAL 7021

Optional erhältlich:

Kugelpkopfkupplung K80

Hydr. Hublastverstärker

Teleskopstützfuß mit Getriebe

LED Beleuchtung

Druckluftanschluss hinten (2-Kreis)

Anhängerkupplung mit Bolzen

Rockinger Vollautomatische Anhängerkupplung

Hydraulische Anschlüsse hinten und am Haken (+ 1 x DW)

Seitlicher Unterfahrtschutz

Elektro-hydraulische Steuerung (mit den hinteren Anschlüssen)

Eigene Bordhydraulik (mit den hinteren Anschlüssen)

Alu-Kotflügel geriffelt - Pflicht im öffentlichen Straßenverkehr -

Bereifung 560/60R22,5

Bereifung 600/50R22,5

Bereifung 620/50R22,5

Bereifung 650/50R22,5

CoC-Ausführung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013

EUR 408,—

Zul. GG 20.000 kg incl. 2-Leiter-Druckluftbremse mit ALB Premium



EURO-Jabelmann

Maschinenbau GmbH

EURO-JABELMANN
Maschinenbau GmbH
Wilsumer Str. 19 - 21
D- 49847 Itterbeck
Tel. 0049 (0)5948-9339-0
info@euro-jabelmann.de
www.euro-jabelmann.de



F704 000

Containeranhänger T 286

Tandemfahrwerk mit Parabelfederung und Nachlaufenkachse, hydraulische Deichselfederung, hydraulische Hinterachsabstützung, 40 km/h Ausführung, 2-Kreis-Druckluftanlage, Zentrales Hydrauliksystem mit Elektrischer Steuerung, hinterer Unterfahrtschutz hydraulisch einstellbar, Werkzeugkasten

Zul. Gesamtgewicht

ca. 23.000 kg

Eigengewicht

ca. 5.900 kg

Nutzlast

ca. 17100 kg

Containerkippwinkel max.

ca. 50°

Zulässige Containermaße:

Containerinnenlänge

ca. 5400 – 6900 mm

Containerhöhe max.

ca. 2500 mm

Benötigte Oelmenge

ca. 25 Ltr.

Bereifung

445/65R22,5

Lackierung

RAL 7021

Optional erhältlich:

Kugelpkopplung K80

Teleskopstützfuß mit Getriebe

Druckluftanschlüsse hinten

Hydraulikanschlüsse auf dem Haken

Seitliche Schutteinrichtung

Anhängerkupplung mit Bolzen

Automatische Anhängerkupplung Rockinger

60 km/h Ausführung (nur bei mechanischer Aufhängung)

Luftfederung (nicht mit Zwangslenkung kombinierbar)

Zwangslenkung (in Fahrtrichtung rechts, nicht mit Luftfederung kombinierbar)

Ausführung Schub- und Knickarm

Bordhydraulik

Bordhydraulik (bei Ausführung Schub- und Knickarm)

Alu-Kotflügel geriffelt (Pflicht im öffentlichen Straßenverkehr)

Bereifung 560/60R22,5

Bereifung 600/55R26,5

Bereifung 600/55R26,5

Bereifung 710/50R26,5

Andere Größen und Fabrikate auf Anfrage

CoC-Ausführung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013

Zul. GG 20.000 kg incl. 2-Leiter-Druckluftbremse mit ALB

- nur bei mechanischer Aufhängung -



EURO-Jabelmann
Maschinenbau GmbH

EURO-JABELMANN
Maschinenbau GmbH
Wilsumer Str. 19 - 21
D- 49847 Itterbeck
Tel. 0049 (0)5948-9339-0
info@euro-jabelmann.de
www.euro-jabelmann.de



F704 600

Containeranhänger T 386

Tridemfahrwerk (1 + 3 Achse Zwangsgelenkt) mit Parabelfederung, hydraulische Deichselfederung, hydraulische Hinterachsabstützung, 40 km/h Ausführung, 2-Kreis-Druckluftanlage, Zentrales Hydrauliksystem mit Elektrischer Steuerung und eigener Bordhydraulik, hinterer Unterfahrschutz hydraulisch einstellbar, Werkzeugkasten

Zul. Gesamtgewicht

ca. 33000 kg

Eigengewicht

ca. 8000 kg

Nutzlast

ca. 25000 kg

Fahrzeuiglänge ohne Container

ca. 8590 mm

Fahrzeugbreite ohne Container

ca. 2550 mm

Fahrzeughöhe ohne Container

ca. 3030 mm

Zulässige Containermaße:

Containerlänge

ca. 5400 - 7500 mm

Containerbreite max.

ca. 2550 mm

Containerhöhe max.

ca. 2500 mm

Hakenhöhe

ca. 1450/1570 mm

Containerkippwinkel max.

ca. 52°

Bereifung

445/65R22,5

Optional erhältlich:

Hydraulikanschlüsse auf dem Haken

Automatische Anhängerkupplung

Seitlicher Unterfahrschutz

Alu-Kotflügel geriffelt -Pflicht im öffentlichen Straßenverkehr -

Ausführung Schub- und Knickarm

Hydraulische Tridem-Aufhängung

(Schub-und Knickarm dann zwingend erforderlich)

Bereifung 560/60R22,5

Bereifung 600/50R22,5

Bereifung 600/55R26,5

Bereifung 710/50R26,5

CoC-Ausführung

40 km/h-Zulassung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013

z. G.G. 30.000 kg incl. 2-Leiter-Druckluftbremse mit ALB

hinterer Unterfahrschutz homologiert

EURO-JABELMANN

Maschinenbau GmbH

Wilsumer Str. 19 - 21

D- 49847 Itterbeck

Tel. 0049 (0)5948-9339-0

info@euro-jabelmann.de

www.euro-jabelmann.de