



**Kurier 46 für 6 GV**



**Kurier 46-1 Druckluft für 10 GV**



## Viehtransportanhänger


Modell TO 46 und TO 46/1

40 km/h Ausführung, imprägnierte Bretter, wasserfeste Mehrschichtplatten für Seitenteile, eine Tür seitlich vorne in Fahrtrichtung rechts, Hebefedern für Heckklappe, Stützrad für Deichsel, Abdeckplane, Bereifung 11,5 – 80 15,3

**Zul. Gesamtgewicht ca.** ca. 5500 kg  
**Eigengewicht** ca. 1800 kg  
**Nutzlast** ca. 3700 kg  
 Gesamtlänge ca. 6100 mm  
 Gesamtbreite ca. 2498 mm  
 Gesamthöhe ca. 2750 mm  
 Pritschenl. innen ca. 4200 mm  
 Pritschenbr. innen ca. 2400 mm  
 Bordwandhöhe ca. 1350 mm  
 Bordwanddicke ca. (Holz) 18 mm  
 Plattformhöhe ca. 700 mm  
 Spurbreite ca. 2100 mm  
 Ladefläche ca. 9,43 m<sup>2</sup>

**TO 46**  
(Kurier 6)

**TO 46/1**  
(Kurier 10)  
ca. 8000 kg  
ca. 2640 kg  
ca. 5360 kg

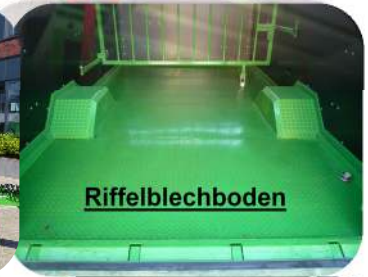

**Riffelblechboden**



**Aufbau aus Blech 2 mm**



**Gummiboden**

TO46 mit 2-Kreis-Druckluftanlage Art.Nr. 702701  
 TO46 mit Auflaufbremse Art.Nr. 702700

TO46/1 mit 2-Kreis-Druckluftanlage Art.Nr. 702801

Optional Erhältlich:

- Riffelblech 4 mm
- Gummiboden (15 mm)
- Absperrgitter innen
- Kugelkopfanhängung K 80
- Verlängerte hydr. Heckklappe
- Aufbau aus Blechwände (2 mm)
- Bereifung 400/60 - 15,5
- TÜV-Gutachten und Betr.-Erlaubnis



**Verlängerte, hydraulische Heckklappe**

**EURO-JABELMANN**  
 Maschinenbau GmbH  
 Wilsumer Str. 19 - 21  
 D-49847 Itterbeck  
 Tel. 0049(0)5948-9339-0  
 info@euro-jabelmann.de  
 www.euro-jabelmann.de





## Viehtransportanhänger

702702

**TO 46 H (Einachs) absenkbar**

Einachsfahrwerk mit hydr. Absenkung, Riffelblechboden, Profilbordwände, Deichsel für Oben- und Untenanhängung, hydr. Stoßdämpfer, zweiflügelige Hintertür, vordere Tür rechts, Planengestell mit Plane, 2-Kreis-Druckluftbremse, Beleuchtungsanlage, Bereifung 385/65R22,5

**Zul. Gesamtgewicht ca.**

ca. 11000 kg

**Eigengewicht**

ca. 3000 kg

**Nutzlast**

ca. 8000 kg

Gesamtlänge ca.

ca. 8240 mm

Gesamtbreite ca.

ca. 2555 mm

Gesamthöhe ca.

ca. 3000 mm

Pritschenl. innen ca.

ca. 6250 mm

Pritschenbr. innen ca.

ca. 2300 mm

Bordwandhöhe ca.

ca. 1500 mm

Riffelblechboden

ca. 4 mm

Wandstärke

ca. 3 mm

Plattformhöhe bei Transport ca. ca. 760 mm

Plattformhöhe abgesenkt ca.

ca. 200 mm

Spurbreite ca.

ca. 2100 mm

Ladefläche ca.

14,30 m<sup>2</sup>

### Mehrpreise

Gummiboden (15 mm)

K80

Hydr. Schrägstützfuß

Innere Trenngitter

Innere Trennschiebewand


Seitliche Schiebefanggitter

Sicherheitsgitter für die Hecktür

LED-Beleuchtungsanlage (Innen)

Bereifung 445/45R19,5

CoC-Ausführung TO 46H

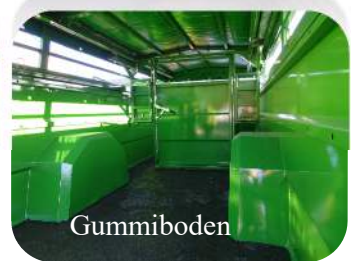

Gummiboden



**EURO-JABELMANN  
Maschinenbau GmbH  
Wilsumer Str. 19 - 21  
D-49847 Itterbeck  
Tel. 0049(0)5948-9339-0  
Fax 0049(0)5948-9339-25  
info@euro-jabelmann.de  
www.euro-jabelmann.de**



## Viehtransportanhänger

702 920 Kurier TO 46/2 (Tandem) absenkbar

Hydraulisch absenkbares Tandemfahrgestell, 40 km/h Ausführung mit 2-Kreis-Druckluftanlage, Riffelblechboden 4 mm, Planengestell oben, zwei Flügeltüren hinten, eine Tür seitlich vorne auf- und abklappbar, Bereifung 14,0/65-16

**Zul. Gesamtgewicht**

ca. 12000 kg

**Eigengewicht**

ca. 3500 kg

**Nutzlast**

ca. 8500 kg

Gesamtlänge

ca. 8920 mm

Gesamtbreite

ca. 2530 mm

Gesamthöhe

ca. 2800 mm

Brückenlänge

ca. 6990 mm

Brückenbreite

ca. 2300 mm

Brückenhöhe

ca. 2800 mm

Plattformhöhe bei Transport

ca. 660 mm

Plattformhöhe abgesenkt

ca. 130 mm

Ladefläche

ca. 14,37 m<sup>2</sup>

### Mehrpreis:

Kugelkopfanhängung K 80

Hydraulischer Schrägstützfuß

Abdeckplane komplett

Inneres Trenngitter

Seitliche Fanggitter

Gummiboden (15 mm)

Bereifung 400/60-15,5

TÜV-Gutachten



**EURO-Jabelmann**  
Maschinenbau GmbH

**EURO-JABELMANN**  
Maschinenbau GmbH  
Wilsumer Str. 19—21  
D- 49847 Itterbeck  
Tel. 0049 (0)5948-9339-0  
Fax 0049 (0)5948 9339-25  
info@euro-jabelmann.de  
www.euro-jabelmann.de