

EURO-Sturzbunker V4080/45120



EURO-Sturzbunker V4080/45120

Bunkereinhalt ca. 2,5 t / 3,5 t, Trichterbreite ca. 3000 mm / 3400 mm, Länge Zubringerband V 4080 ca. 4000 mm, V 45120 ca. 4500 mm, Breite Zubringerband V 4080 ca. 800 mm, V 45120 ca. 1200 mm, Übergabehöhe 1500 mm bis 2100 mm, Fördergurt mit Stollenprofil, abnehmbare Auslaufrutsche, Einlaufrichter klappbar und gummiert, Einschüttgummi höhenverstellbar, Motor 0,75 kW / 400 Volt, stufenlose Mengenregulierung 0,0 - 12 m / min, über Frequenzregler mit Fernsteuerung und 10 m Kabel, Fahrgestell mit hydraulischer Höhenverstellung über Handpumpe mit Bereifung 10,0/75-15,3 und Zugdeichsel, Leistung ca. 3 - 45/70 t / Std.

Siebbandenterder ca. 1500 mm lang und ca. 800/1200 mm breit, lichte Weite auf Maß nach Kundenwunsch, separater Motor 0,37 kW/400 Volt.

Walzenenterder geräuscharmer Kettenantrieb, 400 Volt, stufenlose Abstandsverstellung der Spiralwalzen von 10 - 80 mm, stufenlose Neigungsverstellung, 7 Walzen Durchmesser 90 mm, Stahlschnecken, PU Walzen oder Glatthalzen

Eigene Herstellung und pulverbeschichtet.

Sturzbunker V 4080	EUR 16.450,--
Sturzbunker V 45120	EUR 19.250,--

Mehrpreise:

Siebbandenterder für V 4080	EUR 3.995,--
Siebbandenterder für V 45120	EUR 4.495,--
Enterder V7-1200 für V 4080	EUR 8.800,--
Enterder V7-1600 für V 45120	EUR 9.800,--
Austragband	EUR 3.095,--

Alle Preise ab Werk, zzgl. Mwst, Preise gültig ab **10/2025**


Mit Spiralerterder und
Austragband

EURO-JABELMANN
Maschinenbau GmbH
Wilsumer Str. 19 - 21
D- 49847 Itterbeck



SCAN ME

Sturzbunker Maxi

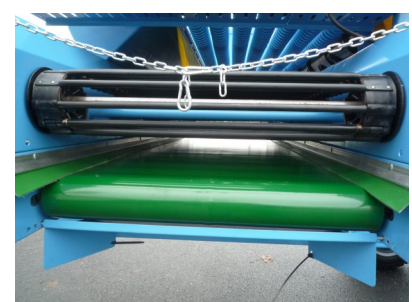

EURO-Sturzbunker V 45120 Maxi

Mit angebautem Spiralerterder, Siebbanderterder und Austrageband.

Bunkereinhalt ca. 2,5 t / 3,5 t, Trichterbreite ca. 3000 mm / 3400 mm, Länge Zubringerband V 4080 ca. 4000 mm, V 45120 ca. 4500 mm, Breite Zubringerband V 4080 ca. 800 mm, V 45120 ca. 1200 mm, Übergabehöhe 1500 mm bis 2100 mm, Fördergurt mit Stollenprofil, abnehmbare

Auslaufrutsche, Einlaufrichter klappbar und gummiert, Einschüttgummi höhenverstellbar, Motor 0,75 kW / 400 Volt, stufenlose Mengenregulierung 0,0 - 12 m / min, über Frequenzregler mit Fernsteuerung und 10 m Kabel, Fahrgestell mit hydraulischer Höhenverstellung über Handpumpe mit Bereifung 10,0/75-15,3 und Zugdeichsel, Leistung ca. 3 - 45/70 t / Std.

Mit angebautem Spiralerterder V 7-1200/1600, Geräuscharmer Kettenantrieb, Antriebsmotor 1,1 kW, 400 Volt, stufenlose Abstandsverstellung von 10 - 80 mm, stufenlose Drehzahlverstellung über Frequenzregler stufenlose Neigungsverstellung, 7 Spiralwalzen mit 90 mm Durchmesser und 1200/1600 mm breit, Auslaufrutsche.

Mit untergebautes Siebband und Austrageband, jeweils mit Rechts-/Linkslauf und Auslaufrutschen, Bändermaße: 800 mm x 2500 mm

Eigene Herstellung und pulverbeschichtet.

V 4080 Maxi EUR 34.900,--

V 45120 Maxi EUR 37.900,--

Alle Preise zzgl. Mwst, Preise gültig ab 10/2025

EURO-JABELMANN
Maschinenbau GmbH
Wilsumer Str. 19 - 21
D- 49847 Itterbeck



SCAN ME